

Energy Management Solutions
Liquid Energy Specialists

Velkoobjemové nádrže

Kompletní přehled produktů pro velkoobjemové skladování

V objemech od 9 000 do 28 000 litrů



Podporujeme růst
Vašeho obchodu



kingspanenergymanagement.com


Kingspan®

Rosteme díky partnerství s Vámi

Kingspan


Kingspan Group je dynamická společnost s celosvětovou působností, která nabízí širokou škálu produktů určených pro uskladnění kapalin. Společnost nabízí kompletní portfolio výrobků šetrných k životnímu prostředí a má ambice stát se nejvýznamnějším světovým poskytovatelem energeticky úsporných systémů.

Působíme ve více než 70 zemích, využíváme moderní technologie, design a konstrukci, přičemž využíváme vlastní celosvětovou distribuční síť a oblastní zkušené týmy prodejců a týmy zákaznické podpory.

Jako celosvětový lídr chápeme Vaše požadavky a navrhujeme a dodáváme inovace, které znovu a znovu překonávají Vaše očekávání.

Kvalitě značky Kingspan můžete důvěřovat v průběhu celé životnosti produktu i déle.

Naše široké portfolio produktů pro skladování látek a paliv bude vyhovovat všem Vaším požadavkům na manipulaci s hnojivem, naftou, AdBlue® a zemědělskými produkty.

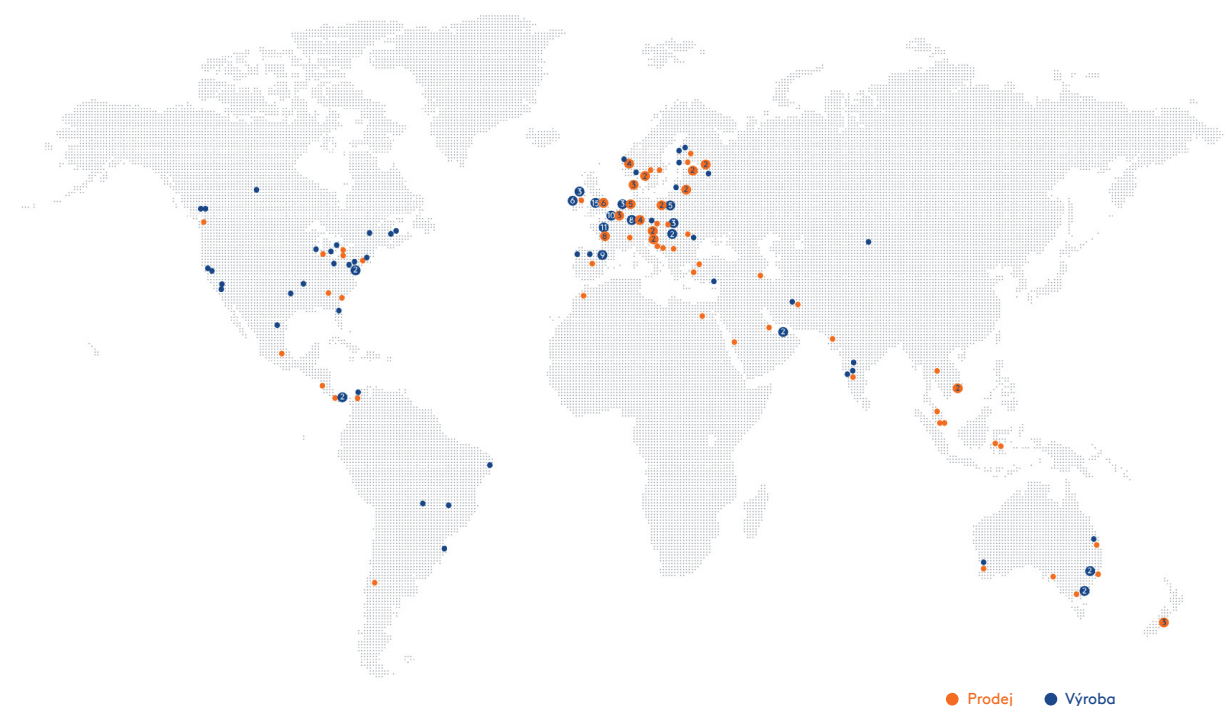

+100

Výrobních továren

+13 000

Zaměstnanců po celém světě

+70

Zemí

5

Obchodních oddělení

- 
Hnojiva
 Jednoplášťové nádrže
- 
AdBlue®
 Jednoplášťové nádrže
- 
Voda
 Jednoplášťové nádrže
- 
AdBlue®
 Dvoupplášťové nádrže
- 
Hnojiva
 Dvoupplášťové nádrže



Klíčové body



Kvalitní a flexibilní konstrukce

Vyrobeno z jednoho pevného kusu – bez svařování, lepení či skládání. Vynikající odolnost proti nárazu.




Čistota

Vysoce kvalitní polyetylen zaručuje sílu a odolnost.



Klid na duši

10-ti letá záruka* na nádrží a 2 roky na příslušenství.



Smart Monitoring

Sledujte hladiny v nádržích 24/7. Buďte vždy v obraze lokálně nebo vzdáleně přes platforma Kingspan Connect.




Odolnost vůči korozi

Už žádná nevzhledná rez nebo stopy opotřebení jako u ocelových nádrží.




Bezúdržbové

Není třeba natírání, nehrozí riziko kontaminace, úniku obsahu z nádrže a další problémy.



Odolné vůči vlivům počasí

Odolnost vůči drsným povětrnostním podmínkám, nárazům větru a UV záření.



Snadná přeprava

Naše nádrže jsou navrženy tak, aby odpovídaly běžným přepravním požadavkům a cena přepravy tím byla snížena na minimum.



Mobilita

S prázdnou nádrží se po farmě snadno manipuluje.



Důvěryhodná kvalita

Vyrobeno a certifikováno dle BS EN ISO 9001:2015.



Konstrukce ocelové nádrže v průběhu času zkoroduje



* 5 let záruka na nádrže 9 000 a 15 000 l

AgriMaster® a AgriMaster S®

Kompletní sortiment nádrží na skladování tekutých hnojiv je dostupný jak v jednoplášťovém, tak v dvouplášťovém provedení.

Varianty výbav pro nádrže AgriMaster® a AgriMaster S® 9 000 - 28 000 litrů

AgriMaster® - dvouplášťové nádrže

Objem: 22 000, 25 000 l

- > Revizní víko na vnitřní i vnější nádrži
- > 2" (nebo 3") plnicí potrubí s kulovým ventilem na pracovní úrovni (plast)
- > 2" (nebo 3") přívodní potrubí s kulovým ventilem na pracovní úrovni (plast)
- > Ponorné čerpadlo
- > Signalizace pro případ přeplnění
- > Detekce úniku a měření hladiny UniWatchman^{RX}

AgriMaster S® - jednoplášťové nádrže

Objem: 9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

- > 24" revizní víko (16" u 9 000 l nádrže)
- > 2" (nebo 3") spodní výpustné hrdlo s kulovým ventilem z nerezové oceli
- > 2" (nebo 3") plnicí potrubí z nerezové oceli v nádržích 9 000 a 15 000 litrů
- > Větrací otvor

AgriMaster S® - jednoplášťové nádrže

Objem: 22 000, 28 000 l

- > 24" revizní víko
- > 2" (nebo 3") spodní výpustné hrdlo s kulovým ventilem z nerezové oceli
- > Větrací otvor
- > Plnicí potrubí na pracovní úrovni



Hladina tekutých hnojiv je díky poloprůhledné barvě nádrže vždy viditelná.

Výběr modelu

Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit.

| AgriMaster® - dvouplášťové nádrže | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Objem | | 22 000 litrů | 25 000 litrů |
| Rozměry | Průměr | 2 480 mm | 2 480 mm |
| | Výška | 5 710 mm | 6 910 mm |

| AgriMaster S® - jednoplášťové nádrže | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Objem | | 9 000 litrů | 15 000 litrů | 22 000 litrů | 28 000 litrů |
| Rozměry | Průměr | 2 300 mm | 2 950 mm | 2 480 mm | 2 480 mm |
| | Výška | 2 900 mm | 2 750 mm | 4 990 mm | 6 190 mm |

| Kódy produktů | | |
|------------------------|---------|---------|
| 2" kulový ventil | 0671692 | 0671693 |
| 3" kulový ventil | 0671712 | 0671713 |
| 2" kulový ventil + GSM | 0671732 | 0671733 |
| 3" kulový ventil + GSM | 0671752 | 0671753 |

| Kódy produktů | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2" kulový ventil | 0282001 | 0280001 | 0670015 | 0670017 | |
| 3" kulový ventil | 0282002 | 0280002 | 0670035 | 0670037 | |
| 2" kulový ventil + GSM | - | 0280016 | 0670055 | 0670057 | |
| 3" kulový ventil + GSM | - | 0280017 | 0670075 | 0670077 | |
| 2" kulový ventil + plnicí potrubí | - | - | 0670115 | 0670117 | |
| 3" kulový ventil + plnicí potrubí | - | - | 0670135 | 0670137 | |

AquaBank®

Vaše nejlepší řešení pro skladování vody.

Varianty výbav pro nádrže AquaBank® 15 000 - 28 000 litrů

Jednoplášťové nádrže

Objem: 15 000, 20 000, 22 000, 28 000 l

- > 24" revizní víko
- > 2" spodní výpustné hrdlo s mosazným kulovým ventilem
- > Větrací otvor



Plášť v černé barvě:

- > zabraňuje výskytu řas
- > uchovává dešťovou vodu v lepším stavu
- > pomáhá vodu zahřát

Výběr modelu

Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit. Nádrže AquaBank® nejsou určeny pro skladování pitné vody.

| AquaBank® - jednoplášťové nádrže | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Objem | | 15 000 litrů | 20 000 litrů | 22 000 litrů | 28 000 litrů |
| Rozměry | Průměr | 2 950 mm | 2 480 mm | 2 480 mm | 2 480 mm |
| | Výška | 2 750 mm | 4 590 mm | 4 990 mm | 6 190 mm |

| AquaBank® - jednoplášťové nádrže | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2" kulový ventil | 0600400 | 0672000 | 0672001 | 0672003 |

BlueMaster®

Kompletní sortiment nádrží AdBlue® je dostupný jak v jednoplášťovém, tak v dvouplášťovém provedení.

Variety výbav pro nádrže BlueMaster® 9 000 - 28 000 litrů

Dvouplášťové nádrže

Objem: 22 000, 25 000 l

- > Revizní víko na vnitřní i vnější nádrži
- > 2" (nebo 3") plnicí potrubí s kulovým ventilem na pracovní úrovni (plast)
- > 2" (nebo 3") přívodní potrubí s kulovým ventilem na pracovní úrovni (plast)
- > Ponorné čerpadlo
- > Signalizace pro případ přeplnění
- > Detekce úniku a měření hladiny UniWatchman^{RX}

Jednoplášťové nádrže


Objem: 9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

- > 24" revizní víko (16" u 9 000 l nádrže)
- > 2" spodní výpustné hrdlo s kulovým ventilem z nerezové oceli
- > 2" plnicí potrubí z nerezové oceli v nádržích 9 000 a 15 000 litrů
- > Větrací otvor

Jednoplášťové nádrže

Objem: 22 000, 28 000 l

- > 24" revizní víko
- > 2" spodní výpustné hrdlo s kulovým ventilem z nerezové oceli
- > Větrací otvor
- > Plnicí potrubí na pracovní úrovni



Hladina AdBlue® je díky poloprůhledné barvě nádrže vždy viditelná.

Výběr modelu

Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit.

| BlueMaster® - dvouplášťové nádrže | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Objem | 22 000 litrů | 25 000 litrů |
| Rozměry | Průměr | 2 480 mm |
| | Výška | 5 710 mm |

| BlueMaster® - jednoplášťové nádrže | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Objem | 9 000 litrů | 15 000 litrů | 22 000 litrů | 28 000 litrů |
| Rozměry | Průměr | 2 300 mm | 2 950 mm | 2 480 mm |
| | Výška | 2 900 mm | 2 750 mm | 4 990 mm |

| Kódy produktů | | |
|------------------------|---------|---------|
| 2" kulový ventil | 0673002 | 0673003 |
| 3" kulový ventil | 0673012 | 0673013 |
| 2" kulový ventil + GSM | 0673022 | 0673023 |
| 3" kulový ventil + GSM | 0673032 | 0673033 |

| Kódy produktů | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 2" kulový ventil | - | 0280005 | 0670095 | 0670097 |
| 2" kulový ventil + plnicí potrubí | - | 0280018 | 0670165 | 0670167 |

Smart Monitoring

Excelentní monitorovací systémy pro kontrolu stavu kapalin.

Kingspan Connect

Nákladově nejefektivnější platforma pro dálkovou telemetrii na světě.



Kingspan
Intelligence
Inside

Jak funguje

Kingspan Connect:



Watchman® LT

Ultrazukové bezkontaktní měření pro monitorování hladiny v nádrži

Vlastnosti:

- > Nepřetržitý nebo manuální režim
- > Funkce Plug & Play
- > Teplotní kompenzace
- > Úzký paprsek a krátké mrtvé pásmo
- > Stupeň krytí IP68
- > Odolný proti neoprávněné manipulaci a robustní
- > Stupeň krytí IP68
- > PVDF uzávěr
- > 99,8% přesnost i v drsných podmínkách



UniWatchman^{RX}

Univerzální přijímač, pokud potřebujete více než jen měření hladiny.

UniWatchman^{RX} je standardní součástí všech specifikací nádrže v dvouplášťovém provedení

Vlastnosti:

- > Alarm signalizující nízkou/vysokou hladinu kapaliny se zvukovým upozorněním
- > Alarm úniku nebo odcizení se zvukovým a vizuálním výstrahou
- > Dva plně konfigurovatelné reléové výstupy (až 240 V, 500 mA)
- > Rozhraní RS232
- > Bzučák (80 dB)
- > Úroveň hladiny zobrazena v "Litřů", "cm" a "%"
- > Kompatibilita se všemi ultrazukovými a tlakovými sondami
- > Snadno ovladatelné menu obrazovky s průvodcem nastavení



WAPex®

Přesný telemetrický systém pro dálkové monitorování nádrže v GSM

Vlastnosti:

- > Monitorování hladiny nádrže a stavu měřidla
- > Rychlá instalace
- > Přenos přes 2G/3G/4G
- > Možnost GPS
- > Robustní pouzdro
- > Vodotěsný

Kontakt

Více o našich produktech a službách poskytovaných ve více než 40 zemích naleznete na internetových stránkách kingspanwaterandenergy.com. Informace o sortimentu velkoobjemových skladovacích nádrží z konkrétní oblasti získáte zde:

Velká Británie

E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irsko

E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Nizozemsko

E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Švédsko

E: tank@kingspan.se
Tel: +47 22 02 19 20

Polsko

E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 4400

Nový Zéland

E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Severní Amerika

E: TalkToUs@kingspan.com

Francie

E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgie

E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Německo

E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Česká republika

E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Finsko

E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +353 (0) 42 979 5000

Norsko

E: tank@kingspan.no
Tel: +22 02 19 20

Střední východ

E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Hlavní sídlo společnosti

180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Velká Británie
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Evropská kancelář

ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polsko
Tel: +48 61 814 44 00

Vynakládáme velké úsilí na to, abychom zajistili, že informace v tomto dokumentu jsou k datu jeho vydání přesné, ale díky průběžnému vývoji produktů se podrobnosti uvedené v tomto dokumentu mohou bez předchozího upozornění měnit. K získání aktuálních informací nebo technické dokumentace kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora. Všechna práva vyhrazena.

12.2019

