

Energy Management Solutions
Liquid Energy Specialists
Česká Republika

TankMaster®


Jedna nádrž, více použití

Nádrž pro přepravu*
a skladování kapalných
hnojiv, vody a AdBlue®


Kapacita: 6000 litrů



Prostor pro instalaci
telemetrie
Smart Monitoring




Kapsy pro
vysokozdvíže
vozíky**



6 spodních držáků
pro snadné připevnění
nádrže k nákladnímu
automobilu nebo přívěsu



Ochrana poklopu



2" hrdlo z nerezové
oceli s kulovým
ventilem



Umístění třmenů
pro zvedání nádrže**




Výhody nádrží TankMaster®:



Solidní
konstrukce




Unikátní tvar
pro zvýšení pevnosti
a tuhosti nádrže




Minimální
nevyužitá kapacita



Vypouštěcí otvor
pro snadné
vyprázdnění nádrže



Jednoduchá
kontrola naplnění



Stacionární nádrž
s možností přepravy*


Prozkoumejte varianty produktů:



Kód produktu:
1059664
kapalná hnojiva
Maximální
hustota:
1400 kg/m³



Kód produktu:
1059663
kapalná hnojiva
a užítková voda
Maximální
hustota:
1400 kg/m³



Kód produktu:
1059662
AdBlue®
Maximální
hustota:
1100 kg/m³



Kód produktu:
1059661
užitková voda
Maximální
hustota:
1000 kg/m³



* Přeprava po úpravě pomocí volitelné systém ochrany proti přepětí.

** Nádrž lze zvednout pouze prázdnou.

TankMaster®

- mobilní pomocník

Příklady použití – s nádrží TankMaster® můžete:



Zachytávání dešťové vody
pro opětovné využití



Dostupnost kapalných hnojiv
pro polní práce



Skladování AdBlue® s možností
přepravy na požadované
místo dodání



Použití uskladněné vody
k napájení zvířat

Přizpůsobte svou nádrž TankMaster® pro přepravu!
Objednejte si speciální systém ochrany proti přepětí.




Rozměry:

Objem	Délka	Šířka	Výška
6000 litrů	3270 mm	1900 mm	1475 mm

Uvedené rozměry jsou přibližné. Rozdíly jsou způsobeny výrobní technologií a způsobem použití výrobku.

Vybavení:

- › Jednoplášťová nádrž z UV stabilizovaného polyethylenu
- › 2" spodní vypouštěcí hrdlo z nerezové oceli s kulovým ventilem
- › Revizní poklop 16" s krytem
- › Plováková odvětrávací integrovaná do poklopu
- › 6 speciálních kotvicích bodů

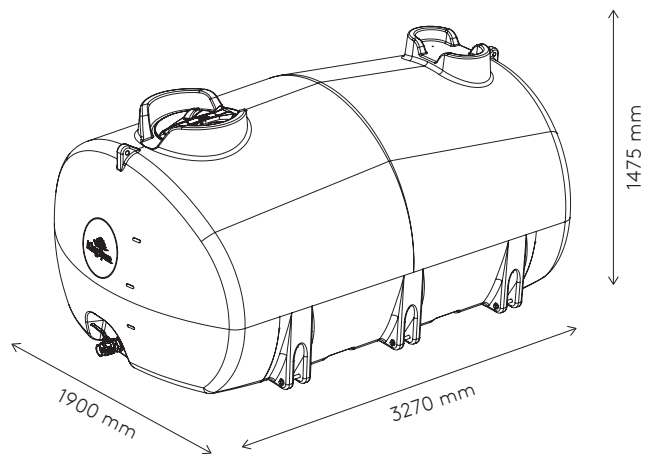

Pro více informací nás kontaktujte:

☎ +420 725 114 555, ✉ jan.blaha@kingspan.com
nebo navštivte naše webové stránky: kingspan.cz



Stáhněte si
elektronickou
verzi letáku

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou v době zveřejnění přesné. Specifikace se mohou lišit (v rámci malého parametru) v důsledku rozdílů ve výrobním procesu nebo v podmínkách prostředí. Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a nelze je považovat za závazné. Skutečný výrobek se může lišit a specifikace, rozměry, barva nebo jiné vlastnosti se mohou lišit. Chcete-li si být jisti, že si prohlédnete nejnovější a nejpřesnější informace o výrobku, navštivte stránky kingspan.co.uk.

Kingspan® a symbol lva jsou registrované ochranné známky společnosti Kingspan Group plc ve Velké Británii, Irsku a dalších zemích. Všechna práva vyhrazena.

Společnost je registrována v Severním Irsku pod číslem NI017631. Sídlo společnosti: 180 Gifford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Severní Irsko. DPH GB412 5124 03. Evropská kancelář: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polsko. DIČ/DPH PL779 20 57 260.

v1.08.2024