

Safe Storage
Česká Republika

TruckMaster[®]

Bezpečná přeprava nafty a AdBlue[®]

Dostupné objemy: 200–970 litrů



kingspan.com


Kingspan[®]

TruckMaster®

Mobilní nádrž na skladování a přepravu nafty

Dostupné objemy: 200–970 litrů

Nádrže TruckMaster® se používají pro bezpečnou přepravu nafty a tankování strojů v místě jejich použití.

Díky různým možnostem vybavení a objemům od 200 do 970 litrů jsou nádrže TruckMaster® ideální pro zemědělství, stavebnictví nebo lesnictví. Vysoce kvalitní polyetylen použitý při výrobě nádrží zaručuje jejich vysokou odolnost proti mechanickým poškozením, měnícím se povětrnostním podmínkám a UV záření.

Nádrže TruckMaster® umožňují přepravu nafty na libovolné místo. Kde je to nutné, nádrže splňují požadavky Evropské dohody (ADR*) o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Nádrže TruckMaster® jsou vysoce kvalitní, inovativní řešení podporovaná efektivním záručním a pozáručním servisem po celou dobu životnosti výrobku.

TM440

Technická specifikace

1. Nádrž na naftu 440 l
2. Čerpadlo 12 V DC (max. průtok 50 l/min)
3. Automatická výdejní pistole
4. Výdejní hadice 4 m
5. Dvoucestný odvzdušňovací ventil
6. Víko s plynovými vzpěrami
7. Víko plnicího otvoru
8. Ukazatel hladiny
9. Uzavírací ventil
10. Uzamčení nádrže (lze použít visací zámek¹⁾)
11. Místo na přepravní popruhy
12. 4 závěsná²⁾ oka
13. Držák výdejní pistole
14. Průtokoměr²⁾ digitální
15. Tvarované dno nádrže pro vysokozdvizný vozík
16. Úchyty pro zvedání prázdné nádrže



¹⁾visací zámek není součástí dodávky ²⁾volitelně

Dostupné modely

Uvedené rozměry a objemy jsou orientační. Rozdíly jsou způsobeny technologií výroby a způsobem použití výrobku.

* Při použití v souladu s výjimkou 1.1.3.1.(C) požadavků ADR nádrže s kapacitou 200, 300, 430 a 440 litrů nemusí splňovat požadavky ADR kvůli jejich malému objemu.

** Dvouletá záruka na vybavení. Záruka se vztahuje na výrobky používané v souladu s určením a provozními podmínkami popsanými v návodu k obsluze a ve všeobecných záručních podmínkách (VOP).

Jednotlivé modely nádrží TruckMaster® se liší svými technickými specifikacemi. Kontaktujte nás pro bližší informace.

TM200



Objem	200 l
Délka	800 mm
Šířka	600 mm
Výška	620 mm

TM200 nízkým profilem



Objem	200 l
Délka	1180 mm
Šířka	860 mm
Výška	500 mm

TM300



Objem	300 l
Délka	800 mm
Šířka	600 mm
Výška	890 mm

V souladu
s ADR*



40 let
zkušeností



Záruka
na nádrž**



Vlastnosti výrobků



Optimalizované přepravní náklady

Rozměry nádrží TM200, TM300, TM440, TM970 a TM Combo jsou přizpůsobeny rozměrům standardní europalety 1200 x 800 mm. Nádrže TM200 a TM300 se vejdou na polovinu palety. Nádrže TM440 a TM Combo 400+40 zabírají 1 paletu. Nádrže TM970 a TM Combo 880+90 se vejdou na 2 palety.



Bezpečná přeprava

Jedinečná vnitřní přepážka u nádrží o objemu 430, 900 a 970 litrů zabránuje nadměrnému pohybu kapaliny a zajišťuje bezpečnou přepravu.

Snadné zvedání

TruckMaster® lze přemísťovat vysokozdvížným vozíkem a závěsy na TM430 a TM900 umožňují zvedání výrobku například pomocí jeřábu.

Ochrana životního prostředí

Speciálně navržená prohlubeň chrání příslušenství a zabránuje úniku nafty, pokud by se při plnění TruckMasteru® nechtěně rozlila.


TM440/TM970/TM Combo

Profilované kapsy
na nálevky



Možnost použití třmenů:

- TM440 a TM Combo 400+40: komerčně dostupné třmeny (průměr čepu max. 14 mm, vnitřní šířka minimálně 26 mm),
- TM970 a TM Combo 880+90: třmeny s nosností 3,25 tuny, dle normy EN 13889.

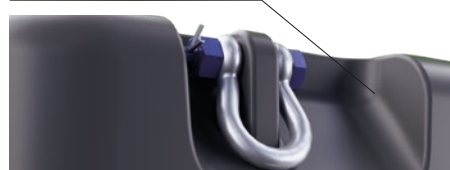

Plochý ukazatel hladiny
a digitální průtokoměr²⁾



Vičko plnicího otvoru
s dvoucestným
zavzdušňovacím
a odvzdušňovacím
ventilem



Uzamčení s možností
použít visací zámek



Rozvoj a ochrana vašeho podnikání

- › **Více než 40 let zkušeností**
Důvěra a spolehlivost.
- › **Záruka 5 let****
Maximální bezpečnost.
- › **Jednička v oboru**
Soulad s ADR*.
- › **Zaručená kvalita**
Certifikace:
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
ISO 37301:2021
and ISO 45001:2018
- › **Bezpečné uzamykatelné víko**
Veškeré vybavení je umístěno pod uzamykatelným víkem***.

TM430



Objem	430 l
Délka	1 180 mm
Šířka	860 mm
Výška	910 mm

TM440

NOVINKA



Objem	440 l
Délka	1 150 mm
Šířka	800 mm
Výška	765 mm

TM900



Objem	900 l
Délka	1 410 mm
Šířka	1 050 mm
Výška	1 210 mm

TM970

JIŽ BRZY



Objem	970 l
Délka	1 480 mm
Šířka	1 150 mm
Výška	895 mm

TruckMaster® Combo

Mobilní nádrže 2 v 1

V souladu
s ADR*40 let
zkušenostíZáruka
na nádrž**

Přeprava nafty a AdBlue® v jedné nádrži

Mobilní dvoufunkční nádrž TruckMaster® Combo slouží k tankování nafty i AdBlue® v terénu. Díky své inovativní konstrukci umožňují přepravu obou látek současně a jsou tak spolehlivým zařízením v zemědělství, stavebnictví, logistice a průmyslu.

TM Combo 400+40

Technická specifikace

1. Víko s plynovými vzpěrami
2. 4 závěsná²⁾ oka pro zvedání
3. Uzamčení nádrže (lze použít visací zámek¹⁾)
4. Tvarované dno nádrže pro vysokozdvížný vozík

Nádrž na naftu 400 l

5. Čerpadlo 12 V DC (max. průtok 50 l/min)
6. Víko plnicího otvoru
7. Dvoucestný odvzdušňovací ventil
8. Ukazatel hladiny
9. Uzavírací ventil
10. Výdejní hadice 4,4 m
11. Digitální průtokoměr u výdejní pistole
12. Automatická výdejní pistole
13. Držák výdejní pistole

Nádrž na AdBlue® 40 l

14. Nádrž s čerpadlem 12 V DC
15. Víko plnicího otvoru AdBlue® s odvzdušňovacím ventilem
16. Rozvodná hadice 3,7 m
17. Automatická výdejní pistole
18. Držák výdejní pistole



¹⁾visací zámek není součástí dodávky ²⁾volitelně

TM Combo 400+40

NOVINKA



Objem nádrže na naftu	400 l
Objem nádrže na AdBlue®	40 l
Délka	1150 mm
Šířka	800 mm
Výška	765 mm

TM Combo 880+90

JIŽ BRZY




Objem nádrže na naftu	880 l
Objem nádrže na AdBlue®	90 l
Délka	1480 mm
Šířka	1150 mm
Výška	895 mm

Specifikace výrobků TruckMaster® a TruckMaster® Combo

	TM200	TM200 low profile	TM500	TM430	TM440	TM900	TM970	TM Combo 400+40	TM Combo 880+90
Ukazatel hladiny				●	●	●	●	●	●
Kulový ventil na sacím potrubí				●	●	●	●	●	●
Sací potrubí se síťovým filtrem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Čerpadlo 12 V DC (max. průtok 50 l/min)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Napájecí kabel o délce 6 m se svorkami k akumulátoru	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rozvodný kabel o délce 4 m		●		●	●	●	●	●	●
Výdejní hadice o délce 3,7 m	●		●						
Výdejní hadice	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Víko s integrovaným zámkem		●		●		●			
Uzamykací víko (visací zámek není součástí dodávky)	●		●		●		●	●	●
Dvoucestný odvězdušhvací ventil	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Víko s plynovými vzpěrami				●	●	●	●	●	●
4 zvedací oka pro manipulaci		○		●	○	●	○	○	○
LED lampa napájená z akumulátoru		○		○		○			
Čerpadlo 24 V DC (max. průtok 50 l/min*)	○		○	○	○	○	○		
Čerpadlo 12/24 V DC (max. průtok 70/35 l/min*)				○	○	○	○		
Bi-čerpadlo 12 V DC (max. průtok 85 l/min*)				○	○	○	○		
Čerpadlo 230 V AC (max. průtok 56 l/min*)				○	○	○	○		
Digitální průtokoměr připevněný u výdejní pistole	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitální průtokoměr připevněný k čerpadlu		○		○	○	○	○		
40 l nádrž na AdBlue® s ponorným čerpadlem, 3,7 m, výdejní hadicí a automatickou výdejní pistolí								●	
90 l nádrž na AdBlue® s ponorným čerpadlem, 4 m, výdejní hadicí a automatickou výdejní pistolí									●

* Uvedené hodnoty se vztahují k maximálnímu průtoku stanovenému výrobcem čerpadla. Skutečný průtok je nižší a závisí na specifikaci sacího a výtačného systému, jeho údržbě, kvalitě skladované kapaliny a teplotě.

- Standardní příslušenství ○ Volitelné příslušenství

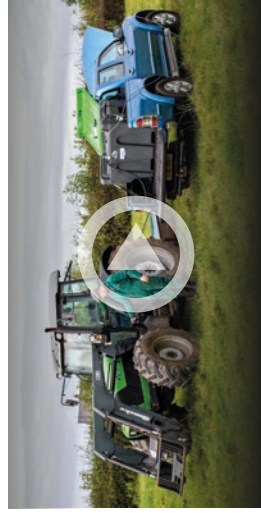

Podívejte se
na video o nádrži
TruckMaster®

Kontakt

Další informace o produktech a službách společnosti Kingspan Water & Energy ve více než 80 zemích najdete na webu kingspanwaterandenergy.com. Chcete-li získat informace o nádržích v místním jazyce, kontaktujte nás:

Velká Británie

E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irsko

E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Nizozemsko

E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Švédsko

E: tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Polsko

E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Nový Zéland

E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Severní Amerika

E: TalkToUs@kingspan.com

Francie

E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgie

E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Německo

E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Česká Republika

E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Finsko

E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Norsko

E: tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Dánsko

E: titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Blízký Východ

E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Hlavní sídlo společnosti

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
180 Gilford Road, Portadown
Co. Armagh BT63 5LF
Velká Británie
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
E: tankinfo@kingspan.com

Oddělení v Evropě

Kingspan Water & Energy
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polsko
Tel.: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
E: zbiorniki@kingspan.pl

Výrobní procesy Kingspan Water & Energy splňují přísné normy ISO:

- **ISO 9001:2015** – Systém řízení kvality
- **ISO 14001:2015** – Systém environmentálního managementu
- **ISO 37301:2021** – Systém řízení shody
- **ISO 45001:2018** – Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přidejte se ke společnosti Kingspan Water & Energy na:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy

kingspan.com

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou v době zveřejnění přesné. Specifikace se mohou lišit (v rámci malého parametru) v důsledku rozdílů ve výrobním procesu nebo v podmínkách prostředí. Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a nelze je považovat za závazné. Skutečný výrobek se může lišit a specifikace, rozměry, barva nebo jiné vlastnosti se mohou lišit. Chcete-li si být jisti, že si prohlédnete nejnovější a nejpresnější informace o výrobku, navštivte stránky kingspan.cz. Kingspan® a symbol lva jsou registrované ochranné známky společnosti Kingspan Group plc ve Velké Británii, Irsku a dalších zemích. Všechna práva vyhrazena.
Společnost je registrována v Severním Irsku pod číslem NI017631. Sídlo společnosti: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Severní Irsko. DPH GB412 5124 03. Evropská kancelář: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polsko. DiC/DPH PL779 20 57 260.

v2.02.2025

